

MODELY LOXK2000

- **LOXK2000 STANDARD STORAGE**
- LOXK2000 STANDARD
- LOXK2000 ADVANCED
- LOXK2000 ADVANCED PRO – KIWA GECERTIFICED

* každý model byl úspěšně otestován účinným požárem lithia pod dohledem společnosti KIWA.

Technický list

LOXK2000 STANDARD STORAGE


Skladovací skříň je určena pro vnitřní použití, aby bylo možné bezpečně skladovat a nabíjet lithium-iontové baterie, především se zaměřením na baterie pro elektrokola, e-koloběžky, ruční nářadí, drony, vysílačky a podobná zařízení.

OBECNÁ POUŽITÍ

- Odolnost proti ohni 60 minut
- Hlavní funkce:
 - Bezpečné uložení lithium-iontových baterií
 - Zadržení lithiových požárů uvnitř skříně, aby se zabránilo šíření požáru

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Typ	LOXK2000 STORAGE		
Hmotnost		kg	410
Výška	Vnější rozměr	mm	1.930
	Vnitřní rozměr	mm	1.590
Šířka	Vnější rozměr	mm	1.141
	Vnitřní rozměr	mm	1.021
Hloubka	Vnější rozměr	mm	758
	Vnitřní rozměr	mm	607
Celková výška		mm	1.930
Proudění vzduchu		m ³ /minuta	1.21
Provozní teplota		°C	5-35
Relativní vlhkost		%	30-70

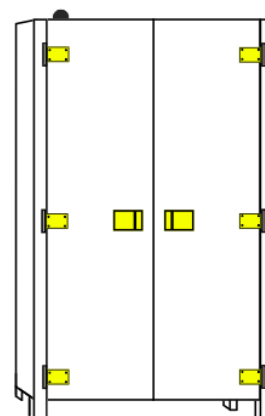

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Dveře a zámky

2 samozavírací dveře vybavené vícebodovým zamykáním a uzamykáním na klíč.

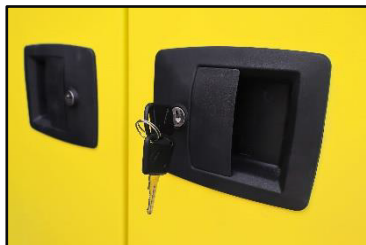

Přetlakový ventil

V horní části skříně je umístěn přetlakový ventil s nehořlavou sítkou. V případě náhlého zvýšení teploty a vzniku tlaku se pojistný ventil automaticky otevře a sníží vzniklý tlak na normální atmosférickou hodnotu.

Ventilace

LOXK2000 STANDARD STORAGE je vybaven přirozenou ventilací, která omezuje hromadění tepla z procesu nabíjení baterií.

Police

4 nastavitelné policové rošty pro nastavení vzdálenosti mezi policemi. Policové rošty mají síťovou strukturu a nosnost až 70 kg.



Podpěry nohou

Skříň je vybavena nastavitelnými opěrkami nohou a lze s ní pohybovat pomocí paletového vozíku ze všech 4 stran, což zajišťuje rychlý přesun skříně ven v případě nehody.

