

PNEUMATICKÉ SVĚRÁKY PRO TLAKOVÉ LAHVE A HASICÍ PŘÍSTROJE - řada AIR



AIR 15/C

CHARAKTERISTIKA

Svěráky řady AIR jsou navrženy pro efektivní upínání tlakových lahví a hasicích přístrojů, čímž usnadňují všechny servisní operace (ražení, šroubování/odšroubování ventilů apod.).

Model AIR15 je určen pro práškové nebo předmíchané pěnové hasicí přístroje a tlakové lahve do průměru 220 mm, a všude tam, kde je ventil k hasicímu přístroji připojen pomocí O-kroužku.

Model AIR5 je naproti tomu určen pro tlakové lahve do průměru 410 mm (dle modelu) a pro veškeré údržbové operace na CO₂ hasicích přístrojích a tlakových lahvích technických plynů.

Svěráky lze vybavit samostatně stojící základnou, nebo mohou být dodány pouze jako upínací jednotka připravená pro montáž na pracovní stůl.

K dispozici je také model AIR15 BAS, jehož svěrák lze otočit o 90° nebo 180°.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ


- > Pneumatický válec
- > Čelisti s gumovým povrchem
- > Dvouruční bezpečnostní ovládání se shodou CE
- > Sada pro regulaci tlaku pro nastavení upínací síly (AIR5)

STANDARDNÍ VÝBAVA


- > Pohyblivá a odnímatelná základna pro přenosné hasicí přístroje a malé tlakové lahve
- > Návod k použití



AIR 5

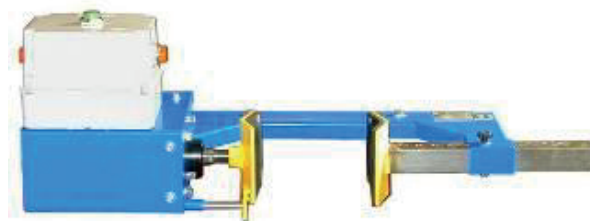

AIR 15

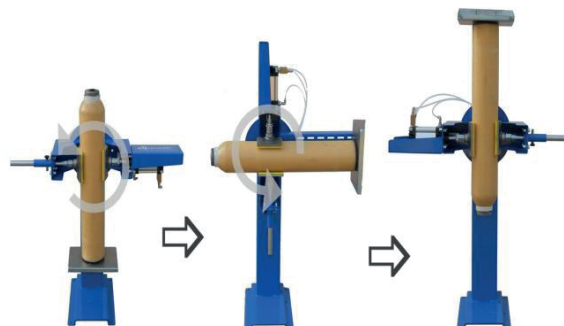

AIR 15/C

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	AIR15	AIR15/C AUTOPORT.	AIR4	AIR5 AUTOPORT.	AIR5/S410
KATALOGOVÝ KÓD	MZAP060	MZAP065	MZAP001	MZAP001	MZAP001
MIN. UPÍNACÍ PRŮMĚR (MM)	70	70	70	70	180
MAX. UPÍNACÍ PRŮMĚR (MM)	220	220	320	220	410
MAX. TECHNICKÝ TLAK VZDUCHU (BAR)	10	10	10	10	10
MAX. KROUTICÍ MOMENT	120 N·m	120 N·m	350 N·m	350 N·m	350 N·m
PRÁŠKOVÉ A PĚNOVÉ HP	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
CO ₂ HASICÍ PŘÍSTROJE	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano
LAHVE S TECHNICKÝMI PLYNY	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com