

PNEUMATICKÝ SVĚRÁK PRO TLAKOVÉ LÁHVE A HASICÍ PŘÍSTROJE - řada AIR

CHARAKTERISTIKA

Svěráky řady AIR jsou navrženy pro efektivní upínání tlakových láhví a hasicích přístrojů, čímž usnadňují údržbové operace (děrování, šroubování/odšroubování ventilů apod.).

Model AIR15 je určen pro práškové a pěnové hasicí přístroje a tlakové láhve do průměru 220 mm, v případech, kdy je ventil připojen k hasicímu přístroji pomocí těsnění O-kroužkem.

Model AIR5 je naopak navržen pro láhve do průměru 410 mm (v závislosti na modelu) a pro všechny údržbové operace na hasicích přístrojích CO₂ a technických plynových lahvích.

Zařízení mohou být vybavena samonosným podstavcem nebo dodána pouze s uzavřenou konstrukcí, připravenou pro montáž na pracovní stůl.

K dispozici je také model AIR15 BAS, jehož svěrák je otočný o 90° nebo 180°.



AIR 15/C

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ


- > Pneumatický válec
- > Čelisti potažené gumou
- > Ovládání sevření obouručním ovládacím zařízením s certifikací CE
- > Sada regulace tlaku pro nastavení upínací síly (AIR5)

STANDARDNÍ VÝBAVA


- > Mobilní a odnímatelná základna pro přenosné hasicí přístroje a malé láhve
- > Uživatelský manuál



AIR 5

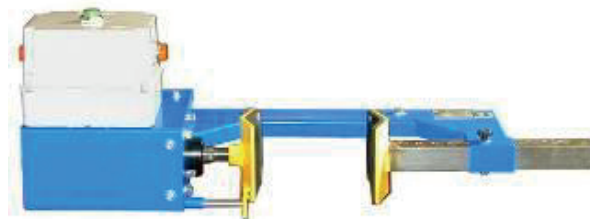

AIR 15

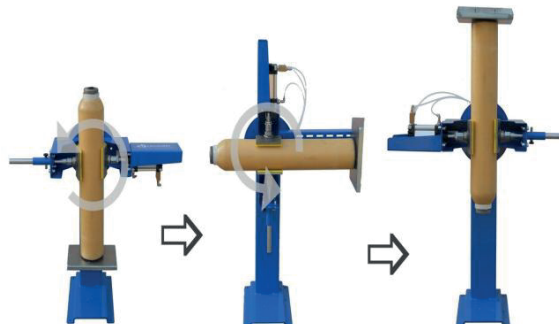

AIR 15/C

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	AIR15	AIR15/C vč. podstavce	AIR4	AIR5 vč. podstavce	AIR5/S410 vč. podstavce
KATALOGOVÝ KÓD	MZAP060	MZAP065	MZAP001	MZAP015	MZAP030
MIN. UPÍNACÍ PRŮMĚR (MM)	70	70	70	70	140
MAX. UPÍNACÍ PRŮMĚR (MM)	220	220	320	320	410
MAX. TECHNICKÝ TLAK VZDUCHU (BAR)	10	10	10	10	10
MAX. KROUTICÍ MOMENT	120 N·m	120 N·m	350 N·m	350 N·m	350 N·m
PRÁŠKOVÉ A PĚNOVÉ HP	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
CO ₂ HASICÍ PŘÍSTROJE	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano
LAHVE S TECHNICKÝMI PLYNY	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com