


SUŠICÍ JEDNOTKA PRO HASICÍ PŘÍSTROJE - řada DRY

Pro rychlé odstranění vlhkosti vznikající při hydraulickém testování uvnitř hasičích přístrojů a přenosných tlakových lahví.

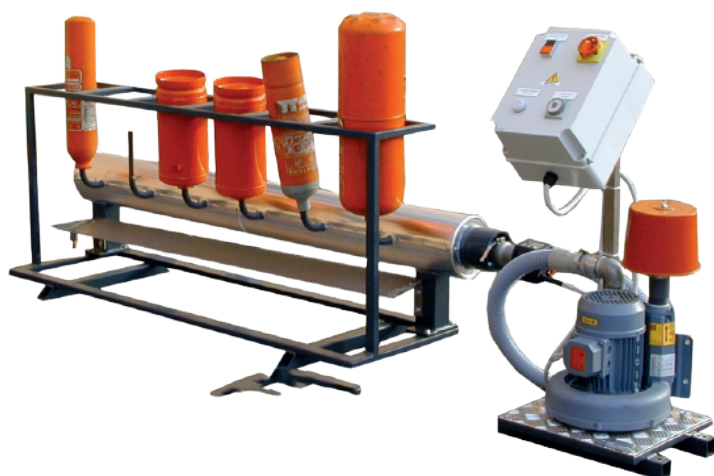

DRY-6

VÝHODY

Zmenšené rozměry a nízká spotřeba energie činí model DRY2 snadno použitelným v dílně nebo v mobilní dílně.

Zařízení je také vhodné pro lahve používané při potápění a pro lahve určené k použití s kyslíkem.

Jednotka DRY6 zajišťuje vysokou produktivitu díky možnosti sušení několika hasičích přístrojů současně.

Volitelně je možné přidat regulaci teploty vzduchu, aby bylo možné sušit také hliníkové nebo kompozitní tlakové lahve, které nesnesou vysoké teploty.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

- > Boční ventilátor
- > Rychle se zahřívající topné těleso
- > Izolovaný hlavní rozvod (manifold)
- > Časovač pro nastavení doby provozu
- > Hlavní rozvaděč s 24V ovládáním

DOSTUPNÉ MODELY

- > DRY2 – jednofázový
- > DRY6 – třífázový



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

POPIS	MODEL	KÓD
Příslušenství pro pojízdné hasicí přístroje	DRY2WE	AZEE002
Příslušenství pro pojízdné hasicí přístroje	DRY6WE	AZEE006

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	DRY2	DRY6/4	DRY6/10
KATALOGOVÝ KÓD	MZEE002	MZEE001	MZEE003
POČET MÍST PRO HASICÍ PŘÍSTROJE	2	6	6
POČET HASICÍCH PŘÍSTROJŮ ZA HODINU (6kg kapacita)	12	36	48
POČET MÍST PRO POJÍZDNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE (s příslušenstvím WE)	1	2	3
POČET POJÍZDNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ ZA HODINU (s příslušenstvím WE)	2	4	6
NAPĚTÍ / FREKVENCE (VAC/Hz)	220/50	400/501	400/50
VÝKON VENTILÁTORU (kW)	0,37	1,1	1,5
VÝKON TOPNÉHO TĚLESA (kW)	0,77	4	10
ROZMĚRY (D × Š × V) (mm)	870×370×685	2000×500×700	2000×500×700
HMOTNOST (kg)	30	70	75

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com